

Beyond Balance

artemis DV Pro



sachtler

set your ideas in motion!





artemis DV Pro



ツール不要のドープテーブルランプ

セルフロッキング前後調整ノブ

ソケット:
カメラ電源
カメラビデオ入力
BNCビデオ出力
予備電源出力
映像信号出力


ツール不要の低フリクシヨギンバル

カメラプレートDV1

セルフロッキング左右調整ノブ

ポストから分離可能なサイド・トゥ・
サイドモジュール

ドッキングリング、ポストクランプ

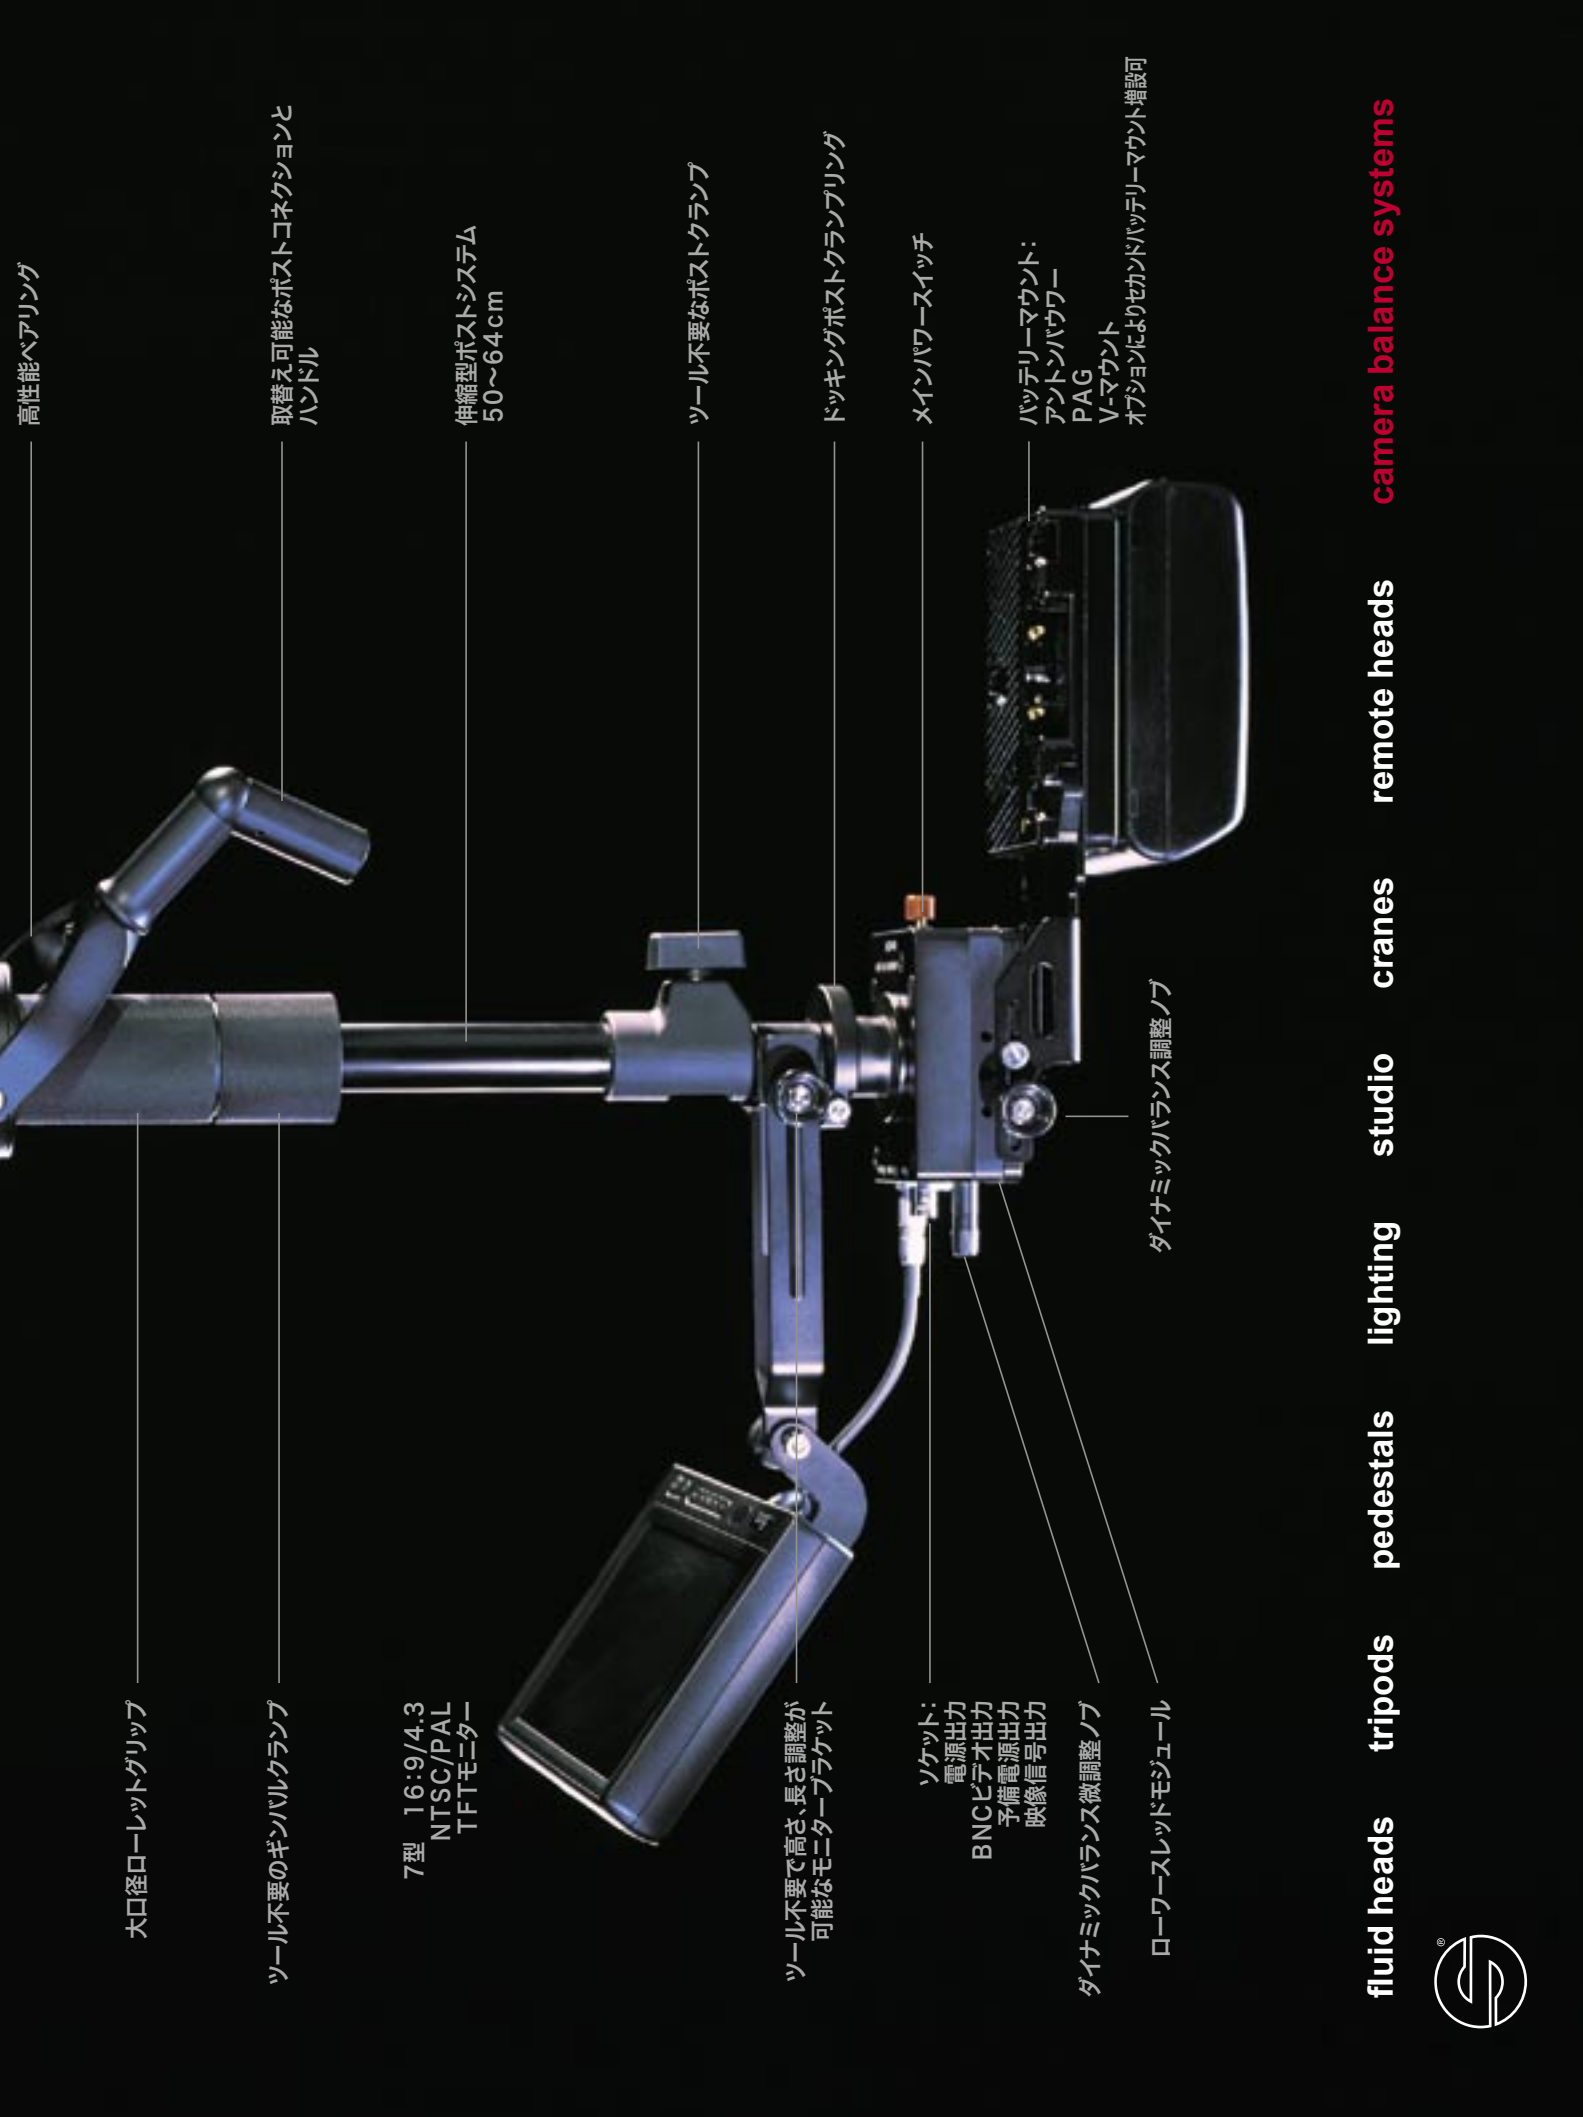

高性能ベアリング

大口径ローレットグリップ

ツール不要のギンバルクランプ

取替え可能なポストコネクションと
ハンドル

7型 16:9/4.3
NTSC/PAL
TFTモニター

伸縮型ポストシステム
50~64cm

ツール不要なポストクランプ

ツール不要で高さ、長さ調整が
可能なモニターブラケット

ドッキングポストクランプリング

ソケット:
電源出力
BNCビデオ出力
予備電源出力
映像信号出力

メインパワースイッチ

バッテリーマウント:
アンテナパワワー
PAG
V-マウント
オプションによりセカンダリバッテリーマウント増設可

ダイナミックバランス微調整ノブ

ローワースレッドモジュール

ダイナミックバランス調整ノブ

fluid heads tripods pedestals lighting studio cranes remote heads camera balance systems



artemis DV Pro

Camera balance system

Beyond Balance

アルテミスDV Proはプロのオペレーターが必要とする様々な機能を提供する世界初のカメラバランスシステムです。それは、あらゆるパーツの調整を可能にし、完璧なオペレーションをするために必要とする柔軟性を提供します。アルテミスDV Proの新案では、小型軽量のカメラでも最適なバランスが取れるよう、システムの重量バランスを適所に配置しています。素早く、極めて正確なダイナミックバランス調整を保証し、あらゆる動きに完全なバランスを提供します。



サイド・トゥ・サイド
ドモジュール

サイド・トゥ・サイド
モジュール(後面)

ギンバル

モニタープラ
ケット

ローワースレド

ドッキングブラ
ケット

取替え可能なア
ームポスト

スプリング張力
スケール

スプリングアーム

新設計のスプリングアーム

スプリングキャニスター交換も簡単

高性能ベアリングによるスムーズな動き

張力調整も簡単

簡単なアームチルト角調整

上位機種と互換性の取れたベストコネクションブロック



スプリングアームとベストのコネ
クター

アームキャパシティー幅 スプリングセット	ライト 5~8kg	ミディアム 8~11kg	ヘビー 10~13kg
カメラ重量			リグ・バッテリーとモニター付き(3.5kg)
9.5 kg			リグとドーナツ(400g)
9.1 kg			リグとセカンドバッテリー
6.5 kg			
7.5 kg		リグ・バッテリーとモニター付き(3.5kg)	
7.1 kg		リグとドーナツ(400g)	
4.5 kg		リグとセカンドドーナツ	
4.5 kg	リグ・バッテリーとモニター付き(3.5kg)		
4.1 kg	リグとドーナツ(400g)		
1.5 kg	リグとセカンドドーナツ		

ベスト

新設計のバックマウントベスト

軽量設計

コーデュラナイロンなど高品質素材を使用し、

快適なフィット感を提供します

体型に合わせ、高さ、幅の調整が可能

アームサポートの向き、位置の調整が可能

上位機種との互換性の取れたアームコネクションブロック

全ての調整は4mmのアレンレンチ1本で可能



www.artemis-hd.com
www.sachtler.com